

# Vi valde massiva furugolv från Schedewij

Resultatet är oerhört vackra, personliga och unika golv. Både vi och ägaren är mycket nöjda med resultatet.”

#### Johan Lewenhaupt, Långdunker


”Jag fick tips om golven från Schedewij eftersom vi är grannar. När vi gjorde en större renovering av köket, serveringsrummet och lilla matsalen fick vi riva upp ett fantastiskt gammalt furugolv. Vi villa absolut ha något liknande och det golv som levererades av Schedewij överträffade våra högsta förväntningar. Det golv som levererades bestod till och med av bredare tiljor än det gamla golvet. Nu behöver vi bara vänta ca 300 år på att det nya vackra golvet skall åldras med samma skönhet som det gamla.”

#### Peter Westermark, Stora Tveta

”Vi försöker återskapa det gamla i vårt hus, och vid ombyggnad av köket ville vi ha ett gammaldags brett furugolv med konade golvbrädor. När vi sedan såg golven från Schedewij fastnade vi direkt för de breda, tjocka golvtiljorna, kärnvirket och för att de ser vackert gamla ut. Hade vi känt till dessa golv när vi började arbetet med huset hade vi lagt dem i alla rum.”

#### Erik Kåbring

”Jag har byggt ett helt nytt hus och har blandat olika golvmaterial, mest sten och klinkers. Men i vardagsrummet och arbetsrummet ville jag ha något extra – och furugolven från Schedewij är verkligen något extra. Fantastiskt vackra att se på och sköna att gå på. Dessutom fungerar det alldeles utmärkt med golvvärmerna under furuplanken.”

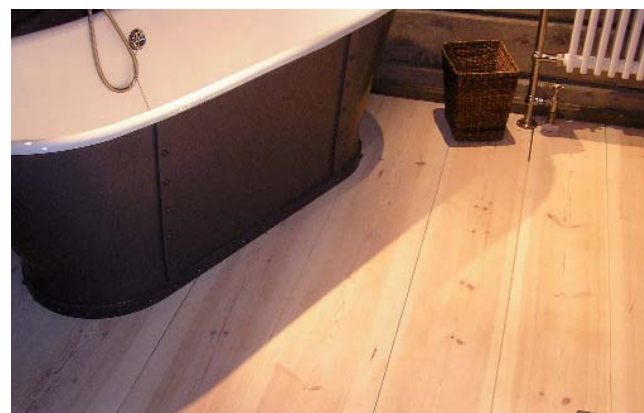

*Furugolven från Schedewij Säteri återfinns i många olika miljöer. De fungerar i moderna nybyggnationer där ägare och arkitekter kräver kvalitet och unikt utförande. I äldre miljöer där gammal byggnadskultur skall förvaltas eller återskapas är valet givet.*

Här är några röster från dem som valt våra unika golv och använt dem i skilda miljöer.

#### Magnus Rydén, arkitekt SAR/MSA

”Vi har ritat och byggt både nya hus och återskapat gamla hus och byggnadsstilar efter traditionella förebilder, bland annat i den jämtländska fjällvärlden. Eftersom uppdragsgivaren ville ha både en gammaldags atmosfär och en exklusiv och unik karaktär använde vi furugolv från Schedewij. Den mycket höga kvaliteten, brädornas tjocklek och den månghundraåriga karaktären avgjorde valet. Vi har lagt golven i såväl stora samlingsutrymmen som i kök, sovrum och hallar. Till och med i badrum. Dessutom har vi golvvärmerna under alla furugolv, sammanlagt över 800 m<sup>2</sup>.

## Schedewij Säteri

Schedewij Säteri • 642 93 Flen • Tel: 0157-310 17 • Fax: 0157-311 02 • Mobil: 070-873 13 97  
info@skedevigard.se • www.skedevigard.se

# Boka dina furugolv nu – för leverans om 150 år



Mer än ett sekel – så lång tid tar det ofta för den lilla tallplantan att växa upp till den raka och resliga fura vi använder till breda, massiva furugolv av allra högsta kvalitet. Men du slipper vänta i hundra år. Våra förfäder har planterat tallar och vårdat dem genom decennierna, och det är frukterna av generationers arbete vi kan skörda nu – och leverera till dig.



**Schedewij Säteri**  
Det tar tid att göra riktiga golv!

# Ett hundraårigt furugolv



Det tar tid att skapa ett riktigt furugolv! Tillräckligt grova tallar är inte särskilt vanliga. När vi hittat rätt träd, minst 35 cm grovt i toppändan, är det dags för huggning.

Tallarna huggs på senvintern. Följande vår sågas stockarna till plank med barken kvar på kanterna. Planken får behålla sin naturliga bredd och smalnar förstas av mot toppändan. Stockarna klyvs som man skivar en ost, med kanterna kvar.

## Två års torktid

Planken staplas sedan med luftande ströläkt emellan. De får ligga staplade ute under sommaren för att torka – precis som man gjorde förr. I början av hösten körs staplarna inomhus där de får stå ett år fram till nästa höst. Då först har plankorna riktigt ”dött” och är klara för att förvandlas till golvplank.

Först när vi får en beställning plockar vi fram plank med de rätta längderna och bredderna, efter ritning och önskemål. Planken körs upp till gårdens gamla sågverk där de kantas. De sågas i den form de redan har – bredare i rotänden och avsmalnande mot toppändan.

I nästa steg torkas plankorna i en varmluftstork i ca 70 graders värme. Fördelarna med varmluftstorkning i det här skedet av tillverkningen är

flera, till exempel att alla sporer som alltid finns i trä dör och att planken inte slår sig (vrider sig) så mycket. Det tar bara ca 10 dagar att få ned fuktigheten i planken till önskad nivå – ca 8%.

Sedan återstår bara hyvling och spontning innan golvbrädorna är klara för leverans.

## Gammaldags hantverk

Allt arbete med plankorna sker här på gården. Vi använder gamla maskiner, lite ny teknik och nygamla idéer när vi skapar ditt golv. Vårt arbetsätt och känsla för kvalitet för oss kort sagt så långt från industriproducerade, hoplimate golv man kan komma.

Ditt massiva, gedigna furugolv blir unikt. Det finns inget annat – inte någonstans.

Du kan välja ett gammaldags massivt furugolv för att bevara känslan i ett gammalt hus. Men du kan lika gärna välja det vackra golvet i den allra modernaste miljö. Känslan finns alltid där – känslan av värme, tradition, kvalitet och hantverkskunnande.

## Vi har bara engångskunder

Furugolvet kommer att leva och åldras vackert under många, många år. Det kommer att vara till glädje för dess ägare i generationer. För oss betyder det att vi nog aldrig mer får leverera golv till dig. Det är lite trist, men det har onekligen en poäng. Och det gör oss lite stolta.

## Så läggs golven

Noggrant underarbete och avvägning ger förutsättningar för ett plant och jämnt golv.



Gammaldags gedigna furugolv ”lever” och rör sig. Rätt anslutning vid väggar och dörrar ger golvet rörelseutrymme.



Kantade, torkade, spontade och klara för läggning.



”Det sitter lite i händerna” medger våra rutinerade hantverkare.



## Kontakta oss

Schedewij Säteri  
642 93 Flen  
Tel: 0157-310 17  
Fax: 0157-311 02  
Mobil: 070-873 13 97  
info@skedevigard.se  
www.skedevigard.se



## Fakta om furugolv från Schedewij

### Tjocklek

Golvbrädorna är normalt hyvlade till 32 mm tjocklek men kan vid behov hyvlas tunnare. Tjockleken bör dock inte understiga 28 mm.

### Längd

Golvbrädorna finns i längder från 3 m upp till 5,5 m.

### Bredd

Golvbrädorna finns i två utgångsbredder: bred och extra bred.

Bred: Ingen golvbräda är smalare än 25 cm (25 – 29 cm) i toppändan. I rotänden kan bredden vara upp till 40 cm.

Extra bred: Ingen golvbräda är smalare än 30 cm (30-40 cm) i toppändan. I rotänden kan bredden vara upp till 50 cm.

### Leveranstid

Leveranstiden för ett normalstort golv är 3-4 veckor från beställningsdagen. Större golv eller specialbeställningar levereras enligt särskild överenskommelse.

### Hantering

Golven bör helst läggas i anslutning till leveransen. Kan golven inte läggas på plats direkt skall de förvaras, väl upplagda på ett plant underlag, i ett uppvärmt utrymme till dess läggning kan göras.

### Inläggning

Vi hjälper, tillsammans med våra rutinerade hantverkare, gärna till med att lägga in golven.

### Priser

Vi lyssnar till dina önskemål och ger därefter ett kostnadsförslag för just ditt golv.